


DATI TECNICI serie X2		X6EN	X8EN	X8EW	X10EN	X10EW	X12EW
Altezza max. lavoro	mm	8300	10200	10200	12000	12000	14000
Altezza max. piano calpestio	mm	6300	8200	8200	10000	10000	12000
Altezza macchina chiusa	mm	2250/1300*	2380/1430*	2380/1430*	2510/1560*	2510/1560*	2640/1690*
Lunghezza macchina chiusa	mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Larghezza macchina chiusa	mm	890	890	1200	890	1200	1200
Estensione piattaforma	mm	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Portata totale	kg	400	400	500	350	450	400
Portata con piattaforma traslata	kg	400	400	500	350	450	400
Batteria (C5)	V/Ah	24/205	24/205	24/205	24/280	24/280	24/280
Pendenza superabile	%	25	25	25	25	25	25
Massa a vuoto	kg	2200	2350	2550	2800	2900	3100

* = altezza con ringhiere sfilate

NB.: I dati e le immagini riportati in questa documentazione sono da considerarsi indicativi del prodotto. L'azienda TIGIEFFE Srl si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

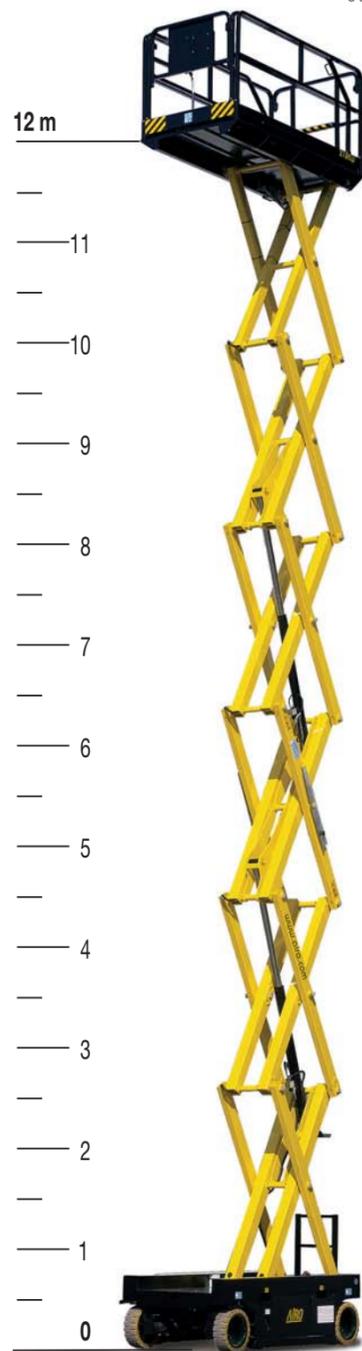

X2

MEETINCA® - Conoscenza RE

AIRO by **tigieffe**

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2000
COMPANY WITH ISO 9001:2000 CERTIFIED QUALITY SYSTEM

IT TIGIEFFE s.r.l.
Via Villa Superiore, 82 • 42045 Luzzara (RE) Italy
Tel. +39 0522 977365 (r.a.) • Fax: +39 0522 977015
E-mail: info@airo.com

FR AIRO S.a.r.l.
61, rue Robert Schuman • 44800 Saint Herblain (Nantes) - France
Tél: +33 (0)2.40.43.90.69 • Fax: +33 (0)2.40.46.10.81
No.Vitaminé: 0820 40 20 04 - E-mail: airo@wanadoo.fr

ES AIRO PLATAFORMAS S.L.
C/AI Mansa 17, - Aranjuez (Madrid) - España
Tel.: +34. 660. 649958 - E-mail: espana@airo.com

RS AIRO D.O.O.
Bul. Vojrode Mišića, 10
11000 Beograd • Tel.- Fax: +381.11.3691557
E-mail: serbia@airo.com

RO AIRO EAST EUROPE s.r.l.
Str. Caragea Voda Nr. 25 - Sector 1, 010536 Bucharest - Romania
Tel.: +40.21.2118088 • Fax: +40.21.2118089
E-mail: east.europe@airo.com



www.airo.com

AIRO X2



Maggior Altezza > Minor Ingombro!
da **Ø** a 12 metri di altezza in soli **89 cm** di larghezza

Nuova Serie **AIRO X2**

Rivoluzione Aerea

- Qualità, Tecnologia, Ergonomia
- Economia di Esercizio
- Semplicità di Utilizzo e di Manutenzione



X2 in sintesi:

- 6 nuovi modelli di piattaforme suddivisi in due linee: macchine strette (largh. 89 cm) e macchine larghe (largh. 120 cm).
- Semplicità costruttiva e accorpamento delle funzioni operative. Accessibilità e semplicità di manutenzione.
- Portate sulla piattaforma molto elevate e portata unica piattaforma/sfilo.
- Ampi limiti di stabilità per maggior duttilità di impiego.
- Impianto idraulico di ultima generazione, di facile manutenzione; dotato di 4 ruote frenanti e ripartitore di trazione per evitare lo slittamento.



Sterzo a 90°



Pendenza superabile 25%




www.airo.com

- Pendenza superabile 25%: autonomia di carico-scarico sui mezzi di trasporto.



- Sistema di controllo del carico "Airo Slide Sensing" completamente conforme alle normative.

- Comandi proporzionali di serie: massimo controllo.
- Sterzo a 90°: alta precisione nei movimenti in spazi angusti.
- Ruote antitraccia imperforabili con ottimo grip, (ideale per salire le rampe) e più soffici per attenuare eventuali vibrazioni dovute alle asperità del terreno.

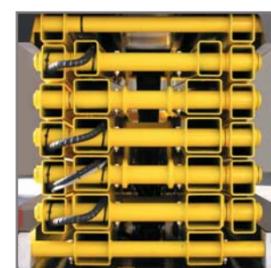

- ▶ Struttura a forbice più larga e maggiorata con tubolari a sezione differenziata. Maggior stabilità e sicurezza.



- ▶ Perni zincati per una maggior durata. Inattaccabili dalla corrosione.



- ▶ Barra di sicurezza blocco forbice con piattaforma sollevata negli interventi di manutenzione.



- ▶ Scatola comandi in piattaforma con joystick ergonomico.



- ▶ Batterie di tipo "Deep Cycle" per una grande efficienza e durata. carica batterie integrato a tenuta stagna.



- ▶ Scatola comandi a terra, funzionale e immediatamente accessibile.



- ▶ Sensori di sicurezza e sistema pot-hole antiribaltamento.



- ▶ Calzatoie per carico e scarico con il carrello elevatore. Massima facilità di movimentazione.